

NEOLAM PE series

NEOLAM PE series



La NEOLAM PE è un laminatore di nuova generazione di facile utilizzo e specifica per la laminazione di stampe digitali a freddo e montaggio su pannelli. La gamma è composta da tre modelli da 1100, 1400 e 1650 mm. La NEOLAM PE è progettata e costruita interamente negli stabilimenti NEOLT.

NEOLAM PE series



Neolam PE is a new generation of easy-to-use machines for cold laminating and for mounting digital prints on panels. This product group consists of three models of 1100 mm, 1400 mm and 1650 mm width, all 100% designed and built at NEOLT's own factory.

NEOLAM PE series



Neolam PE ist eine neue Generation einfach zu benutzender Maschinen für das Kaltlaminieren und Aufkleben digitaler Drucke. Die Produktgruppe umfasst drei Modelle mit einer Breite von 1100 mm, 1400 mm und 1650 mm und wird komplett in eigener Produktion von NEOLT hergestellt.

NEOLAM PE series




Neolam PE est une nouvelle génération de machines à plastifier et encoller les impressions digitales. La gamme contient trois modèles de 1100 mm, 1400 mm et 1650 mm de laize. Toutes machines sont fabriquées entièrement par NEOLT.

NEOLAM PE series



El PE es una generación nueva de laminador NEOLAM fácil de usar y específicamente para la laminación de las impresiones digitales montados en los paneles y el frío. La gama se compone de tres modelos a partir de 1100, 1400 y 1650 mm. NEOLAM PE ha sido diseñado y fabricado completamente en NEOLT.

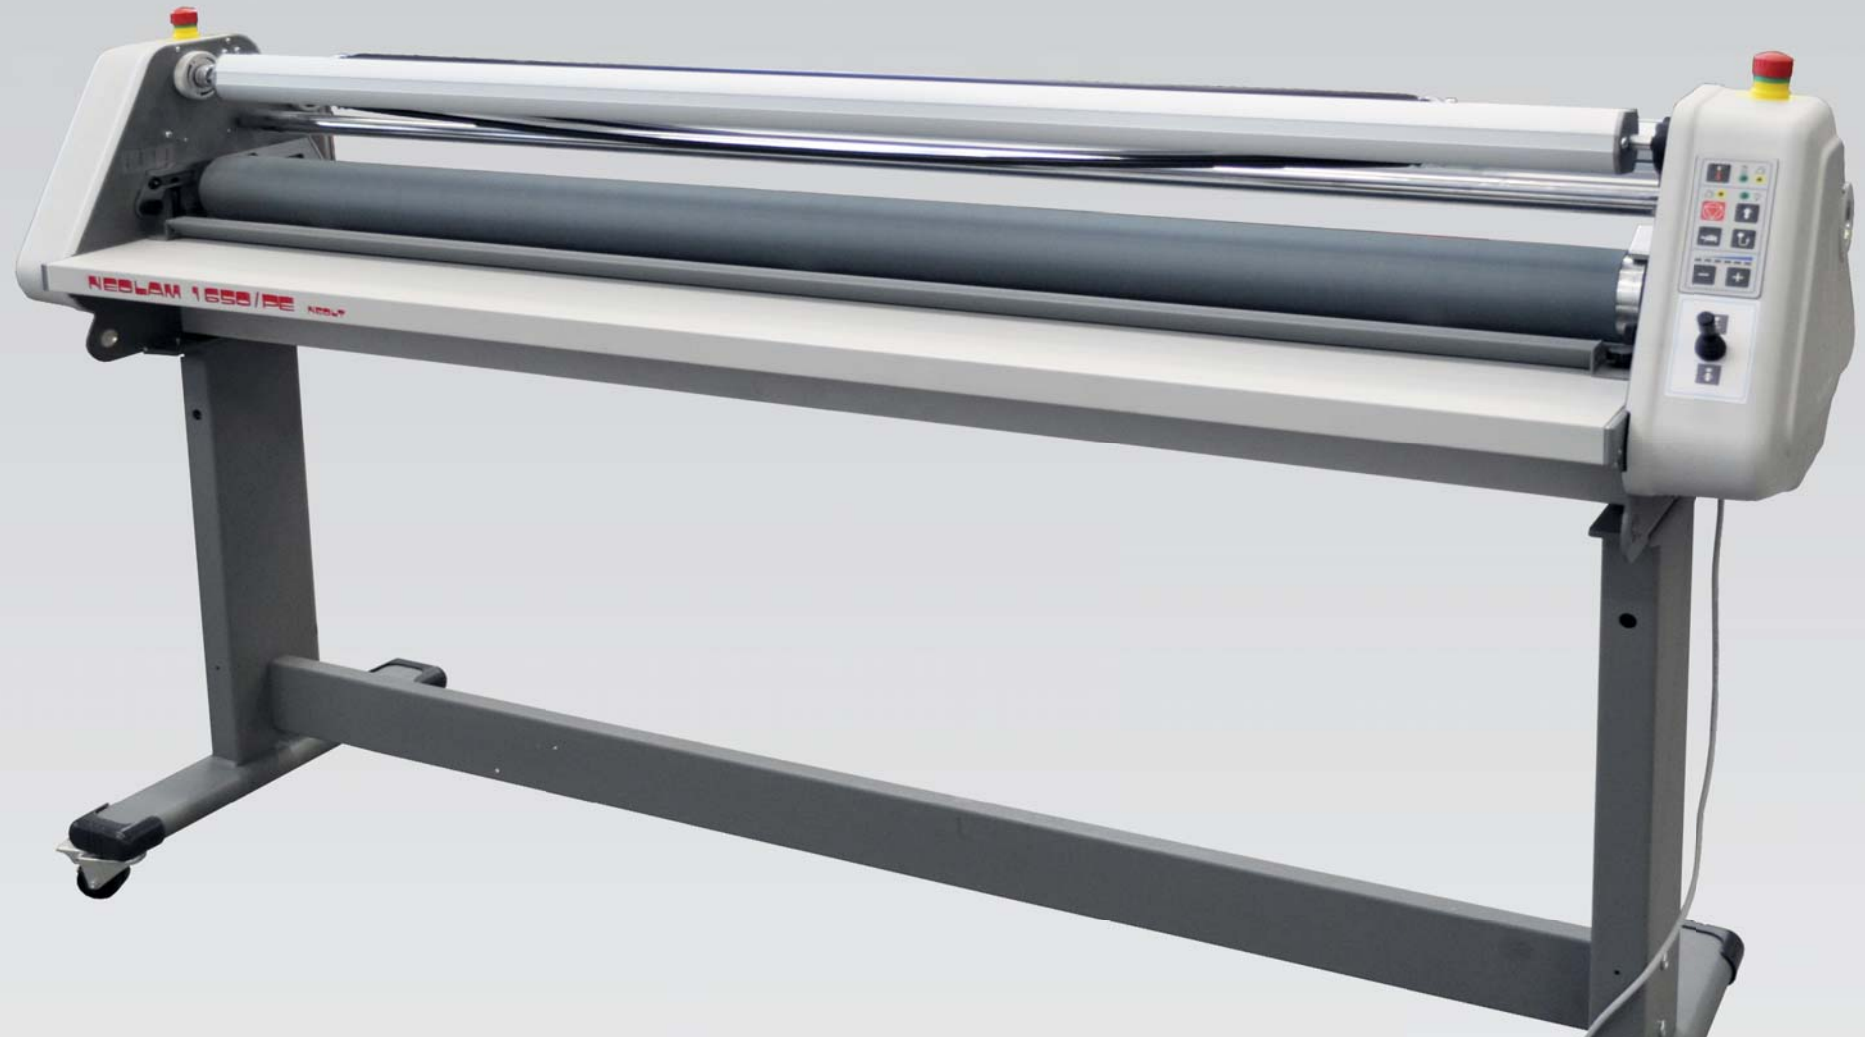

		Line PE		
modello model	codice articolo Article code	NL009	NL011	NL026
		1100	1400	1650
larghezza max. di lavoro max. operating width	mm. inch.	1100 43"	1400 55"	1650 65"
velocità max. max. speed		2 m/min / (6.56 ft/min)		
spessore max. di laminazione max. laminating thickness		mm 20 / (0,79")		
larghezza width	mm. inch.	1440 56,5"	1740 68,5"	1990 78"
profondità piano incluso depth table included	mm. inch.	590 (23")		
altezza con supporto height with stand	mm. inch.	1150 (45")		
altezza piano lavoro operating table height	mm. inch.	860 (33,8")		
peso netto net weight	Kg. Lbs.	110 242,5"	120 264,5"	135 297,62"
requisiti elettrici voltage		230 V -50 Hz / 110 V -60 Hz		
consumo elettrico max. max. electric consumption		Max. 1,5A - 200 W		
Aria Compressa. Air Pressur		5Bar		



NEOLAM
1100PE
1400PE
1650PE

Accessori opzionali / Optional Accessories

NEOLAM 1100/PE -NL009/1100R
 NEOLAM 1400/PE -NL011/1400R
 NEOLAM 1650/PE -NL011/1650R



Resistenza da 1400W per riscaldare
 rullo superiore fino a 50°C
 1400W heating element to heat the
 upper roller to 50 °

NEOLAM 1100/PE -NL009/1100
 NEOLAM 1400/PE -NL011/1400
 NEOLAM 1650/PE -NL011/1650




Portarotoli superiore frizionato
 Upper front roll-holder with friction

NEOLAM 1100/PE -NL130/1100
 NEOLAM 1400/PE -NL130/1400
 NEOLAM 1650/PE -NL130/1650



Portarotoli anteriore
 Front roll-holder

NEOLAM 1100/PE -NL131/1100PE
 NEOLAM 1400/PE -NL131/1400PE
 NEOLAM 1650/PE -NL131/1650E

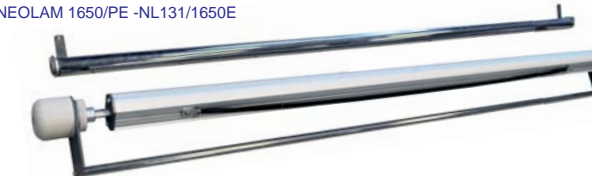

Portarotoli anteriore con frizione
 Front roll-holder with friction

NEOLAM 1100/PE -NL135/1100PE
 NEOLAM 1400/PE -NL135/1400PE
 NEOLAM 1650/PE -NL135/1650E



Avvolgitore elettrico Posteriore
 Electric rear take-up

NEOLAM -L879



Compressore SILENT-AIR
 9Lt. 8Bar.
 Compressor SILENT-AIR
 9Lt. 8Bar.



NEOLT S.p.A.
 Via Galileo Galilei, 8
 24036 Ponte S.Pietro - Bergamo - ITALY
 Tel. 035 468 811 - Fax 035 468 886
 E_mail - mkt@neolt.it / Web site - www.neolt.it

Caratteristiche, specifiche tecniche ed estetiche possono essere
 soggette a modifiche senza preavviso. / The manufacturer reserves the
 right to change technical and aesthetical specifications without notice